

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo číslo 4909.0071045LMA a Dodatku č.1 na realizáciu prác na stavbe  
**Výstavba cyklistických komunikácií: úsek Lopusná - Lučivná**

(ďalej len: "Dodatok č.2")

uzavretej medzi účastníkmi :

**1.1 Objednávateľ :** **Obec Lučivná**  
sídlo: Hlavná 208/33, 059 31 Lučivná  
I Č O : 00 326 356  
DIČ : 2021212688  
Bankové spojenie:  
IBAN: SK35 0200 0000 0000 2532 4562  
Oprávnene osoby zastupujúceho objednávateľa vo veciach:  
Zmluvných: Ing. Monika Kičáková, starostka obce

(ďalej spoločne len "Objednávateľ")

### 1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EUROVIA SK, a. s.**  
ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
predstavenstvo  
Štatutárny orgán:  
Oprávnený konateľ  
vo veciach zmluvy: Ing. Róbert Šinály  
podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ a. s.  
Ing. Juraj Dančíšín  
člen predstavenstva a obchodný riaditeľ a. s.  
Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a. s.  
osoba oprávnená jednať:  
stavbyvedúci: Ing. Marek Reisinger, riaditeľ závodu Prešov  
Ľubomír Matfiak, hlavný stavbyvedúci  
zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V  
I Č O : 31651518  
DIČ : 2020490274  
I Č DPH : SK2020490274  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu: 5025284700/0900  
IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700  
BIC: GIBASKBX  
Telefón: +421 051/ 77 33 433  
Email: zavod-po@eurovia.sk

/ďalej len: objednávateľ/

## Článok II. PREDMET DODATKU č. 2

Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o úprave predmetu zmluvy na základe skutočne zrealizovaných prác (Príloha: Rozpočet - práce navyiac a menej ). Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia zmluvu o dielo číslo 4909.0071045LMA (ďalej len „Zmluva“) nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prílohy : Rozpočet - práce navyiac a menej na základe skutočne zrealizovaných prác, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 2

**Článok III.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Tento Dodatok č. 2, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdržia zmluvné strany po dve vyhotovenia.

Ostatné ujednania pôvodnej Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 2 ostávajú v platnosti bez zmien.


Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.

Príloha: Rozpočet - práce navyiac a menej

V Lučivnej dňa 19.05.2021


V Košiciach dňa 19.05.2021

Za objednávateľa:

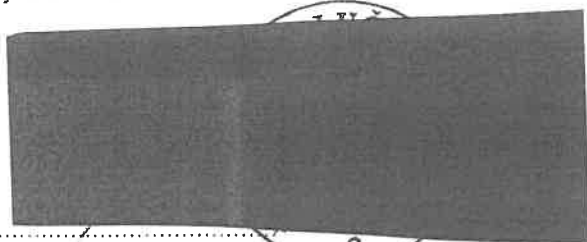

**Ing. Monika Kičáková**  
Starostka obce

Za zhotoviteľa:



**Ing. Róbert Šinály**  
podpredseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a. s.

.....  
**Ing. Juraj Dančišín**  
člen predstavenstva  
a obchodný riaditeľ a. s.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Výstavba cyklistických komunikácií úsek Lopusná -  
Lučivná

JKSO

EČO

Miesto

Lučivná

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Lučivná

00326356

Projektant

Zhotoviteľ

EUROVIA SK, a.s.,

31651518

SK2020490274

Spracoval

Ľubomír Matfiak

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

19.05.2021

## Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	25 480,29	8 Práce cezčas	0,00	13 GZS	0,00	
2	Montáž	148 766,37	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 VRN 2	0,00	
3	PSV Dodávky	6 948,40	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00	
4	Montáž	6 393,17	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 VRN 5	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	187 588,23	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	1 512,50	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			199 860,26
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 199 860,26			39 972,05
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>			<b>239 832,31</b>
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpochty</b>			
<b>Zhotoviteľ</b>				26 Dodávky objednávateľa			0,00
Dátum a podpis				27 Kízavá doložka			0,00
				28 Zvýhodnenie + -			0,00

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba cyklistických komunikácií úsek Lopusná - Lučivná

Objednávateľ: Obec Lučivná

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.,

Dátum: 19. 5. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
2020CYKL OLUCIVN AFINA	Výstavba cyklistických komunikácií úsek Lopusná - Lučivná	199 860,26	39 972,05	239 832,31	0,00
Objekt1	Lávka cez potok Lopusná	24 733,87	4 946,77	29 680,64	0,00
Objekt2	Cyklochodník Lopusná-Lučivná	175 126,39	35 025,28	210 151,67	0,00

# Rozpočet

Stavba: Výstavba cyklistických komunikácií úsek Lopusná - Lučivná

Objekt: Lávka cez potok Lopusná

Objednávateľ: Obec Lučivná

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.,

Miesto: Lučivná

Spracoval: Ľubomír Matfiak

Dátum: 19. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 9 879,80**

**1 Zemné práce 1 333,75**

1	R		Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	20,000	0,12	2,40
2	R		Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 2000 l do 4000 l	hod	30,000	12,39	371,70
3	R		Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m <sup>3</sup>	5,000	22,60	113,00
4	R		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,000	9,90	69,30
5	R		Príplatok k cene za lepkosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	7,000	1,00	7,00
6	R		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	23,000	9,90	227,70
7	R		Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	23,000	1,00	23,00
8	R		Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m <sup>3</sup>	35,000	1,00	35,00
9	R		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 1000 m	m <sup>3</sup>	35,000	3,15	110,25
10	R		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	350,000	0,40	140,00
11	R		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	23,000	3,30	75,90
12	Pol		Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	30,000	3,00	90,00
13	R		Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m <sup>2</sup>	50,000	0,76	38,00
14	Pol		Ošivá tráv - výber trávových semien	kg	1,500	9,00	13,50
15	R		Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine - úprava terenu po výstavbe mosta	m <sup>2</sup>	50,000	0,34	17,00

**Zakladanie 2 598,12**

16	R		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m <sup>3</sup>	2,000	50,46	100,92
17	R		Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	4,750	89,61	425,65
18	R		Betónovanie základových pásov, betón prostý	m <sup>3</sup>	8,510	9,69	82,46
19	Pol		Betón STN EN 206-1-C 25/30-XF2,XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S3	m <sup>3</sup>	8,510	85,83	730,41
20	R		Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m <sup>2</sup>	47,000	13,97	656,59
21	R		Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m <sup>2</sup>	47,000	4,47	210,09
22	R		Výstuž základových pásov z betonárskej ocele 10505, kontinuálne strmienky	t	0,400	980,00	392,00

**Zvislé a kompletne konštrukcie 76,05**

23	R		Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	m <sup>2</sup>	13,000	5,85	76,05
----	---	--	---	----------------	--------	------	-------

**Vodorovné konštrukcie 3 408,76**

24	R		Montáž konštrukcií z vlnitých plechov typ vlny T50 mm - mostovka	m	10,250	274,09	2 809,42
25	Pol		Plech trapézový TN-50, kš 1020 mm pozinkovaný hr. 1,00 mm	m <sup>2</sup>	30,650	12,24	375,16
26	R		Vyrovnávací alebo spádový betón C 25/30 vrátane úpravy povrchu železobetónová membrána	m <sup>3</sup>	1,500	149,45	224,18

**Komunikácie 273,80**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	R		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk)	m2	20,000	13,69	273,80

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**2 189,32**

28	R		Osadenie ochranného zariadenia na mostoch. zábradlie oceľové jednoduché	m	19,200	34,02	653,18
29	Pol		Materiál oceľové zábradlie	t	0,800	751,98	601,58
30	Pol		Tyč závitová M 18 mm	ks	64,000	12,96	829,44
31	Pol		Matica presná M18 mm, DIN 934, trieda 8,0 oceľ pozinkovaná	ks	64,000	0,21	13,44
32	R		Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	16,000	5,73	91,68

#### PSV

#### Práce a dodávky PSV

**13 341,57**

#### 711

#### Izolácie proti vode a vlhkosti

**448,06**

33	R	711111221	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protirádónová, stierka K100, betón. podklad, zvislá	m2	28,000	12,39	346,92
34	R	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	10,000	2,93	29,30
35	283	283230002900	Nopová HDPE fólia FONDALINE RENDER, š. 2 m, výška nopu 8 mm, s natavenou sieťkou, interiérová, ONDULINE	m2	12,000	5,75	69,00
36	R	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	28,39	2,84

#### 767

#### Konštrukcie doplnkové kovové

**10 994,31**

37	R	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	85,000	3,39	288,15
38	133	133880001170	Oceľový nosník HEA 240, z valcovanej ocele S235JR	m	41,000	136,17	5 582,97
39	134	134840000800	Materiál oceľ mostovky	t	1,000	1 296,43	1 296,43
40	R	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	600,000	1,70	1 020,00
41	R	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	300,000	1,70	510,00
42	R	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	2 500,000	0,85	2 125,00
43	R	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,800	45,20	171,76

#### 783

#### Nátery

**1 899,20**

44	R	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením - 105µm	m2	160,000	9,04	1 446,40
45	R	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	160,000	2,83	452,80

#### HZS

#### Hodinové zúčtovacie sadzby

**1 512,50**

46	R	HZS000113	Stavebno montážne práce - elektrocentrála	hod	25,000	19,50	487,50
47	R	HZS000312	Stavebno montážne práce - autožeriav, dopravné prostriedky	hod	50,000	20,50	1 025,00

#### Celkom

**24 733,87**

# Rozpočet

Stavba: Výstavba cyklistických komunikácií úsek Lopušná - Lučivná

Objekt: Cyklochodník Lopušná-Lučivná

Objednávateľ: Obec Lučivná  
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.,  
Miesto: Lučivná

Spracoval: Ľubomír Matfiak  
Dátum: 19. 5. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>175 126,39</b>
<b>1</b>			<b>Zemné práce</b>				<b>13 482,89</b>
1	R		Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	600,000	1,18	708,00
2	R		Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 1000 do 10000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 309,000	1,21	1 583,89
3	R		Príplatek k cenám za lepivosť výkopu v zemníkoch na suchu v hornine 3	m <sup>3</sup>	1 309,000	0,11	143,99
4	R		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	1 388,000	1,05	1 457,40
5	R		Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 309,000	0,65	850,85
6	R		Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m <sup>3</sup>	1 388,000	3,27	4 538,76
7	R		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	1 500,000	1,08	1 620,00
8	R		Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m <sup>2</sup> , hr. do 150 mm	m <sup>2</sup>	2 000,000	1,12	2 240,00
9	R		Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	2 000,000	0,17	340,00
<b>2</b>			<b>Zakladanie</b>				<b>1 475,60</b>
42	271	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	140,000	10,54	1 475,60
<b>3</b>			<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>234,04</b>
43	011	317321511.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m <sup>3</sup>	1,000	94,54	94,54
44	281	388995212	Chránička pre optiku	m	50,000	2,79	139,50
<b>5</b>			<b>Komunikácie</b>				<b>109 021,59</b>
10	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením - výmena podložia	m <sup>2</sup>	90,060	26,75	2 409,11
11	R		Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 450 mm plochy nad 5000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6 000,000	2,50	15 000,00
12	Pol		Cement portlandský CEM I 32,5 voľne ložený	t	200,000	78,00	15 600,00
13	R		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	4 600,000	3,91	17 986,00
14	R		Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	40,000	19,94	797,60
15	R		Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, prehodenou zeminou hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	1 078,000	1,21	1 304,38
16	R		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 800,000	0,64	3 072,00
17	Pol		Rúra betónová hrdlová pre dažďové odpadné vody TBP 2-30, DN 300, dl. 1000 mm, hr. steny 43 mm	ks	25,000	33,60	840,00
18	R		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	4 750,000	10,95	52 012,50
<b>9</b>			<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>50 582,41</b>
19	R		Osadenie cestného zvodidla betónového jednostranného, typ základný skrátenej dĺžky 2 m, výšky 1,0 m	m	4,000	26,82	107,28
20	Pol		Betónové zvodidlo jednostranné základné skrátenej, rozmer vxšxl 1000x549x2000 mm	ks	2,000	470,40	940,80
21	R		Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	2,000	63,41	126,82
22	Pol		Lavička parková s operadlom a opierkami pod ruky AVIELA LAV156t, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z tropického dreva, dĺžky 1800 mm	ks	2,000	297,92	595,84

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
23	R		Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.-priechod pre chodcov a parkovisko	m2	255,000	6,72	1 713,60
24	R		Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinová - vodiace pruhy	m2	255,000	0,55	140,25
25	R		Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 12/15 s bočnou oporou	m	3 180,000	10,10	32 118,00
26	Pol		Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	0,000	4,10	0,00
28	Pol		Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 219 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 11 353.0	m	7,000	38,25	267,75
29	R		Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii-6 stĺpikov 8 značiek	ks	7,000	44,80	313,60
30	Pol		Príkazová značka C8 (Cestička pre cyklistov), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	10,000	44,80	448,00
31	Pol		Príkazová značka C18 (Koniec príkazu), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	61,60	123,20
32	Pol		Výstražná značka A16 (Cyklisti), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	72,80	145,60
33	Pol		Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť), rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	2,000	61,60	123,20
34	Pol		Zákazová značka B31b (Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti), rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	2,000	84,00	168,00
35	R		Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 300+ zabetonovaní stĺpikov	m	12,000	39,24	470,88
36	R		Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	15,000	100,30	1 504,50
37	R		Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 400- 2 x DN 200	m	8,000	18,52	148,16
38	R		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	3,000	1,00	3,00
39	R		Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	6,000	1,00	6,00
40	Pol		Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 200 dl. 2 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	8,000	44,80	358,40
27	Pol	Pol57	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	3 211,800	3,35	10 759,53

99

**Presun hmôt HSV****329,86**

41	R		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 298,587	0,10	329,86
----	---	--	--	---	-----------	------	--------

**Celkom****175 126,39**